WSPORNIKI REGULOWANE IPS

Bez kleju / Bez fugowania / Bez problemu!

Rozwiązania idealnie dopasowane dla Ciebie!

Wspornik regulowany
11-15 mm
PLBA1115

Wspornik regulowany
15-19 mm
PLBA1519

Wspornik regulowany
19-27 mm
PLBA1927

Wspornik regulowany
27-40 mm
PLBA2740

Wspornik regulowany
40-70 mm
PLBA4070

Wspornik regulowany
70-120 mm
PLBA70120

Wspornik regulowany
120-170 mm
PLBA120170

Wspornik regulowany
170-270 mm
PLBA170270

Wspornik regulowany
270-370 mm
PLPR270370

Wspornik regulowany
370-470 mm
PLPR370470

Adapter 50 mm do wspornika
70-120 mm
ADPRO50

Adapter 100 mm
do wspornika 70-120 mm
ADPRO100

Wspornik
nieregulowany 10 mm
PLEASYGL10SCHWARZ

Wspornik
nieregulowany 10 mm
PLEASYGL10SCHWARZ

Podkładka ochronna,
miękka 3 mm
TRSCH3WEICH130

Dysk poziomujący 0-7%
NIVSLPL1

IPS TECHNIK Sp. z o.o. Woźniaków 24, 99-300 Kutno, tel. +48 608 366 887, tel. +48 530 558 858, e-mail: ips@ips-technik.pl, NIP: 7752649416

www.ips-technik.pl

WSPORNIKI REGULOWANE IPS

Opis techniczny



Możliwość poprowadzenia rur, instalacji itp.

Idealne rozprowadzenie siły nacisku.

Niska waga konstrukcji.

Łatwość i szybkość montażu.

Szybkie odprowadzanie wody.

Wentylacja tarasu oraz izolacja termiczna.



Wysoka wytrzymałość na obciążenie (1-1,2t).

Izolacja akustyczna.

- materiał: wzmocniony Polipropylen (PP)
- odporność na kwasy i zasady
- odporność na działanie warunków atmosferycznych
- odporność na promieniowanie UV
- odporność na temp od -35°C do +60°C
- wytrzymałość na duże obciążenia do 1,2 t / wspornik
- wysoka odporność na uderzenia i pęknięcia
- optymalne rozłożenie nacisku
- materiał podlegający w 100% recyklingowi

BADANIA I TESTY NOŚNOŚCI WSPORNIKÓW REGULOWANYCH IPS

Podczas badań 8 losowo wybranych wsporników uzyskany został pomiar obciążenia 1-1,2 t.

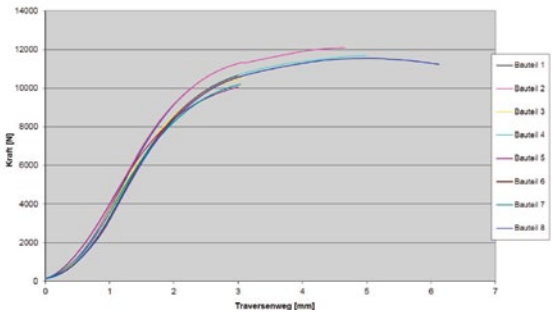

Wykres przeprowadzonych testów:
Uniwersytet Techniczny Diepholz

JAKOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ – NAJWAŻNIEJSZE CECHY WSPORNIKÓW REGULOWANYCH IPS

Dolna stopa naszych wsporników posiada średnicę 200 mm, jest w 100% zabudowana (powierzchnia ponad 300 cm^2) i nie ma wyciętego pośrodku otworu. Dzięki tym zaletom wsporniki IPS nie zapadają się w podłożu oraz nie uszkadzają powłok izolacyjnych. Wspornik IPS można układać bezpośrednio (bez dodatkowych podkładek) na naturalnie bądź mechanicznie utwardzone podłoże, zagęszczone kruszywo oraz na różnego rodzaju powłoki izolacyjne i folie dachowe.

PREMIUM QUALITÄT

WSPORNIKI REGULOWANE IPS

Aluminiowe uchwyty do płyt



Uchwyt górny do płyt



Narożnik górny do płyt

Zabudowa boczna tarasu z płyt



Uchwyt zabudowy bocznej do płyt



Narożnik zabudowy bocznej do płyt

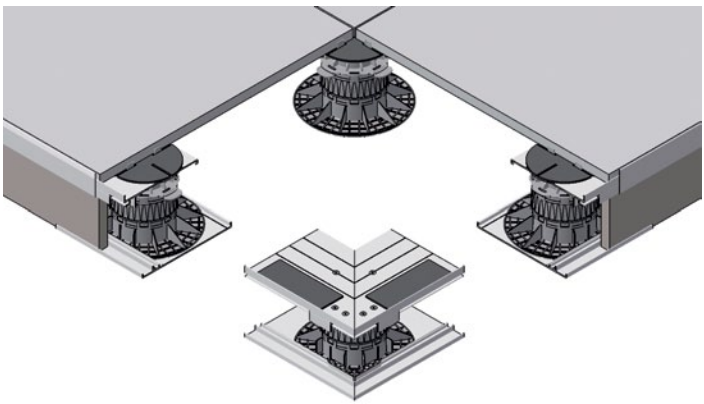

Bez kleju / Bez fugowania / Bez problemu!

INSTRUKCJA MONTAŻU WSPORNIKÓW REGULOWANYCH IPS

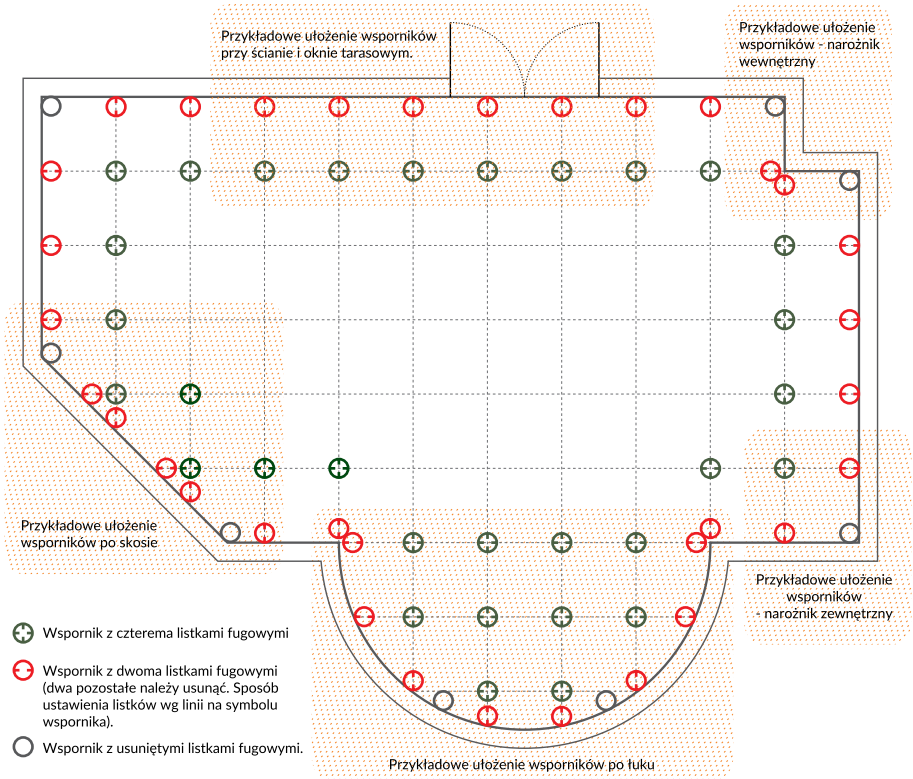

Postaw / Przekręć / Gotowe!
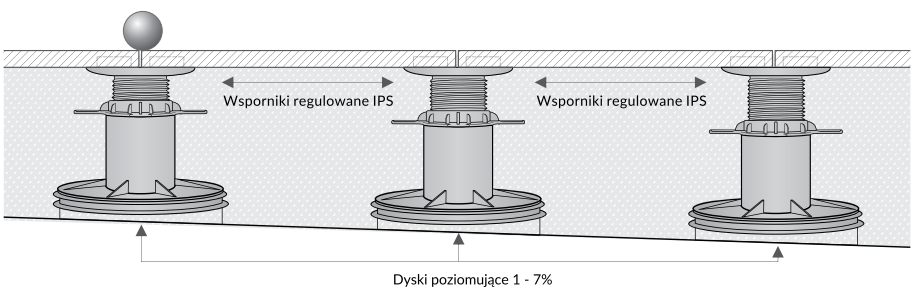
PRZYKŁADOWE UŁOŻENIE WSPORNIKÓW IPS Z NIWELACJĄ SPADKU PODŁOŻA